DIN 966 H - sim. ISO 7047
Raised countersunk head screws
with cross recess H (Phillips)

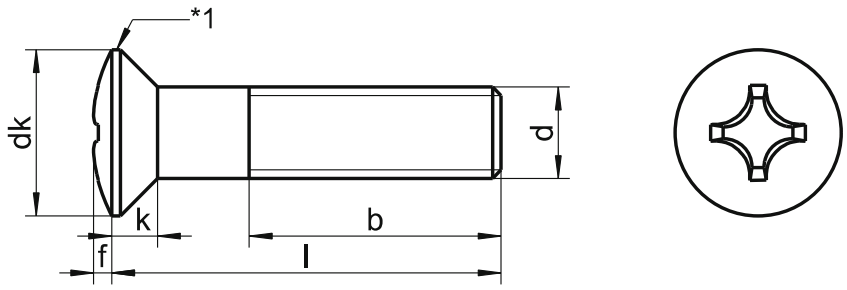

dk	4,7	5,6	7,5	9,2	11,0	14,5	18,0
f	0,60	0,75	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50
k	1,50	1,65	2,20	2,50	3,00	4,00	5,00
b min.	18	19	22	25	28	34	40
⌖	P 1	P 1	P 2	P 2	P 3	P 4	P 4
Length /Ø	**M2,5**	**M3**	**M4**	**M5**	**M6**	**M8**	**M10**
4	▲●	▲●					
5	▲●	▲●	▲●				
6	▲●	▲●	▲●	▲●			
8	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●		
10	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	
12	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	
14	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	
16	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	
18	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	
20	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
22		▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
25		▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
28		▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
30		▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
35		▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
40		▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
45		▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
50		▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
55			▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
60			▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
65			▲●	▲●	▲●	▲●	
70			▲●	▲●	▲●	▲●	
75				▲●	▲●	▲●	
80				▲●	▲●	▲●	
85				▲●	▲●	▲●	
90				▲●	▲●	▲●	
95				▲●	▲●	▲●	
100				▲●	▲●	▲●	
SU	1000	1000 ≥ 25 500	1000 ≥ 25 500	500 ≥ 25 200	200 ≥ 35 100	100	100

■ A1 / ▲ A2 / ● A4 | SU: Sales unit | All measurements in mm | Other dimensions on request.