DIN 933 - Page 2 - sim. ISO 4017

Hexagon head screws

full thread

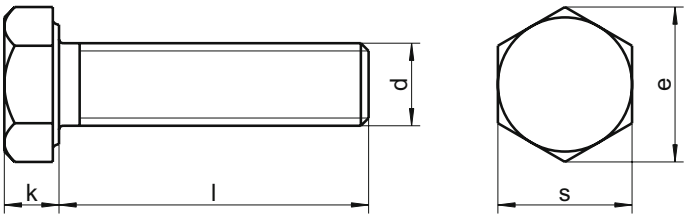

k max.	4,0	5,3	6,4	7,5	8,8	10,0	11,5	12,5
s	10	13	17	19	22	24	27	30
e	11,05	14,38	18,90	21,10	24,49	26,75	30,14	33,53
⬢	10	13	17	19	22	24	27	30
Length /Ø	**M6**	**M8**	**M10**	**M12**	**M14**	**M16**	**M18**	**M20**
95	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
100	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
110	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
120	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
130		▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
140		▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
150		▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
160		▲●	▲●	▲●		▲●		▲●
170		▲●	▲●	▲●		▲●		▲●
180		▲●	▲●	▲●		▲●		▲●
190		▲●	▲●	▲●		▲●		▲●
200		▲●	▲●	▲●		▲●		▲●
250				▲●		▲●		▲●
SU	100	100 ≥ 85 50 ≥ 160 25	50 ≥ 160 25	50 ≥ 100 25	25 ≥ 150 10	25 ≥ 150 10	25 ≥ 130 10	25 ≥ 130 10

■ A1 / ▲ A2 / ● A4 | SU: Sales unit | All measurements in mm | Other dimensions on request.